


# Schiebetürenschränk

Modell 13.00

**SCHWERT**  
Edelstahl  
Verarbeitung

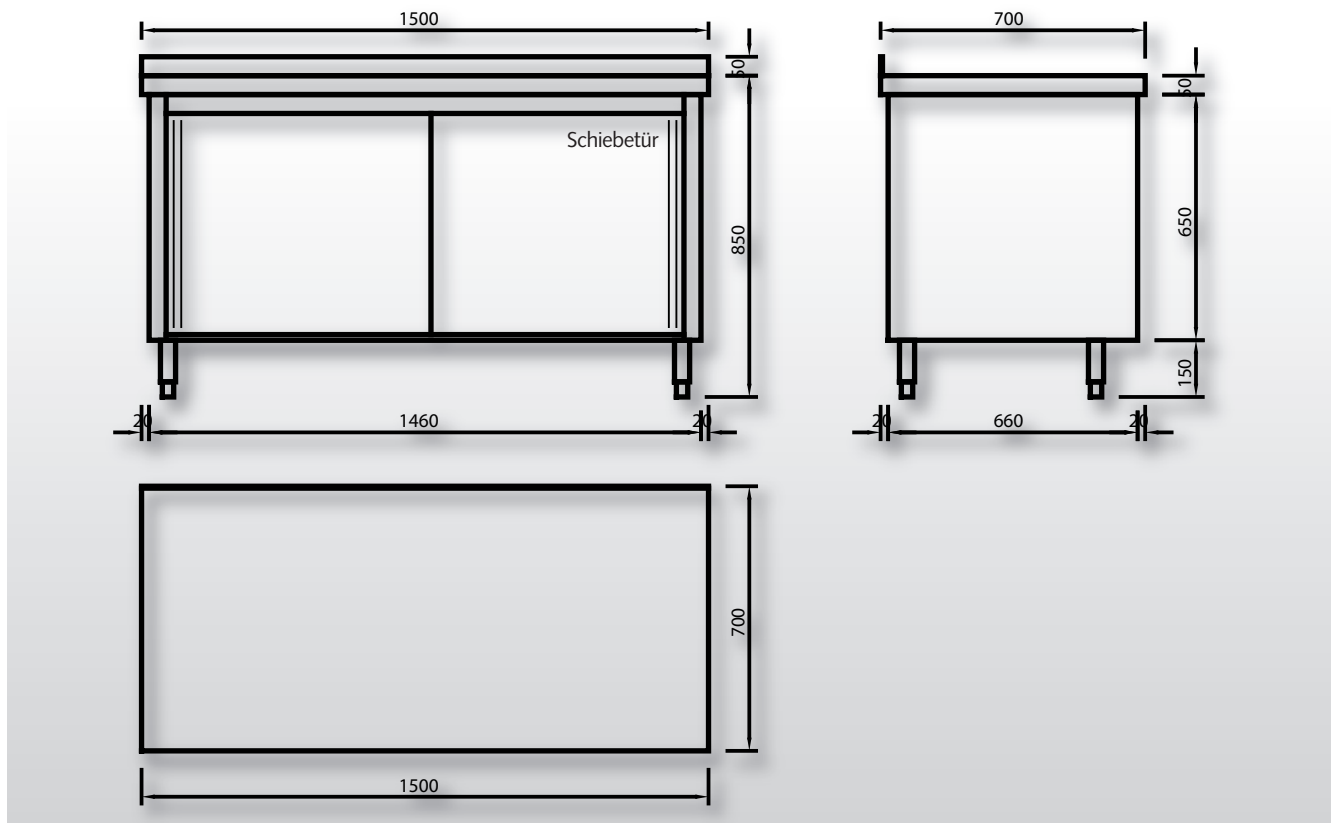

**Tischplatte** aus 2mm starkem Edelstahl 1.4301, geschliffen in Korn 240/320.  
Die Unterseite sowie unter der Aufkantung mit längslaufendem CNS-Profil verstärkt.  
Die Abkantung mit Einkantung beträgt 50mm.  
Die Aufkantung beträgt 50mm, auf Wunsch auch ohne.

**Unterbau** mit einem fest angeschweißten Grundboden und 3-seitig geschlossen.  
Schränkboden hinten aufgekantet als Wischkante, sonst 40mm abgekantet, vorne doppelt gefalzt.  
Im Schrank ein Zwischenboden höhenverstellbar.  
Die untergebauten Füße aus CNS-Vierkantrohr 40x40x1,2mm sind höhenverstellbar.

**Schiebetüren** doppelwandig isoliert, geräuscharm, Griffleisten senkrecht.  
Die Türen haben oben kugelgelagerte Kunststoffrollen, die auf einem Spezialprofil aus CNS laufen.  
Unten werden die Türen mit Kunststoffklammern auf Abstand gehalten und laufen vor dem Grundboden bis Unterkante Boden.  
Die Schließung erfolgt durch einrasten der Rollen im Spezialprofil.

Schränksch für Wandaufstellung vorgesehen.  
Ab einer Baulänge von 2300mm, mit 6 Füßen und 4 Schiebetüren.

## Zusätzliche Optionen oder Bauvarianten:

- 13.01 zusätzlicher Zwischenboden
- 13.02 mit 4 CNS-Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller
- 13.03 links oder rechts angebauter Schubladenblock
- 13.04 auf bauseitigem Sockel
- 13.05 auf Gerätesockel
- 13.06 Rückwand verkleidet
- 13.07 Schiebetüren abschließbar
- 13.08 Schiebetüren beidseitig
- 13.09 unterhalb der Tischplatte Kastenschubladen mit Einfachauszug
- 13.10 unterhalb der Tischplatte Rahmenschublade mit Vollauszug
- 13.H1 Schrankraum in H1

## Preise je nach Abmessungen auf Anfrage

**Schiebetürenschränk 13.00**