


Zu- und Ablauftisch

Modell 26.00 und Modell 27.00

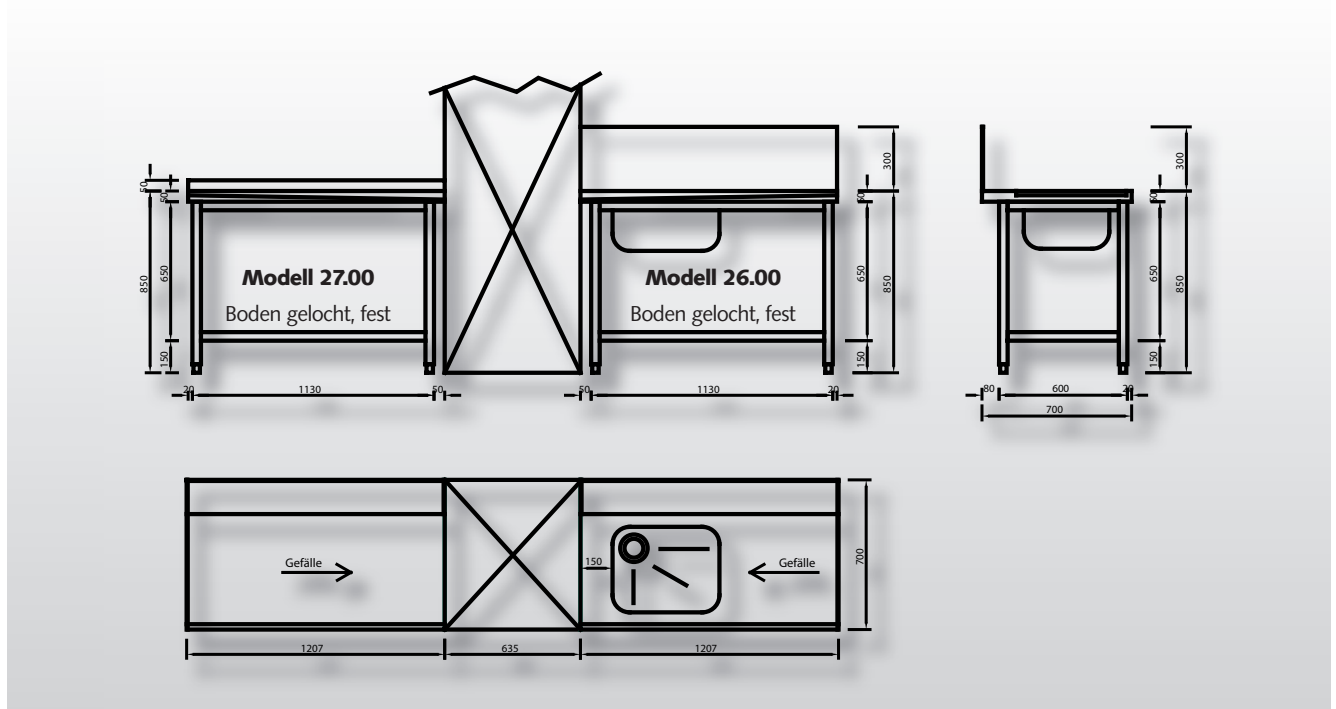

Zulauftisch 26.00

Tischplatte aus 2mm starkem Edelstahl 1.4301, geschliffen in Korn 240/320.

Mit Korbführung, hinten Spritzblech 300mm und Becken 500x400x250mm mit Standrohr.

Ausführung je nach Geschirrspülmaschinenhersteller.

Unterbau offen mit 3-seitiger Verstrebung. Die Tischbeine sind aus CNS-Vierkantrohr 40x40x1,2 mm bis unter die Tischplatte geführt, mit höhenverstellbaren Füßen.

Im oberen Bereich ist ein umlaufendes CNS-Rechteckrohr 40x20x1,2mm und dient zur Stabilität.

Zusätzliche Optionen und Bauvarianten:

- 26.01 mit einem Grundboden, fest eingeschweißt
- 26.02 Grundboden gelocht
- 26.03 mit herausnehmbarem Boden

Zulauftisch 27.00

Tischplatte aus 2mm starkem Edelstahl 1.4301, geschliffen in Korn 240/320.

Mit Korbführung, hinten Aufkantung 50mm.

Ausführung je nach Geschirrspülmaschinenhersteller.

Unterbau offen mit dreiseitiger Verstrebung. Die Tischbeine sind aus CNS-Vierkantrohr 40x40x1,2 mm bis unter die Tischplatte geführt, mit höhenverstellbaren Füßen.

Im oberen Bereich ist ein umlaufendes CNS-Rechteckrohr 40x20x1,2mm und dient zur Stabilität.

Zusätzliche Optionen und Bauvarianten:

- 27.01 mit einem Grundboden, fest eingeschweißt
- 27.02 Grundboden gelocht
- 27.03 mit herausnehmbarem Boden

Preise je nach Abmessungen auf Anfrage

Zu- und Ablauftisch 26.00 u. 27.00