


# Geschirrhochschrank

Modell 15.00

**SCHWERT**  
Edelstahl  
Verarbeitung

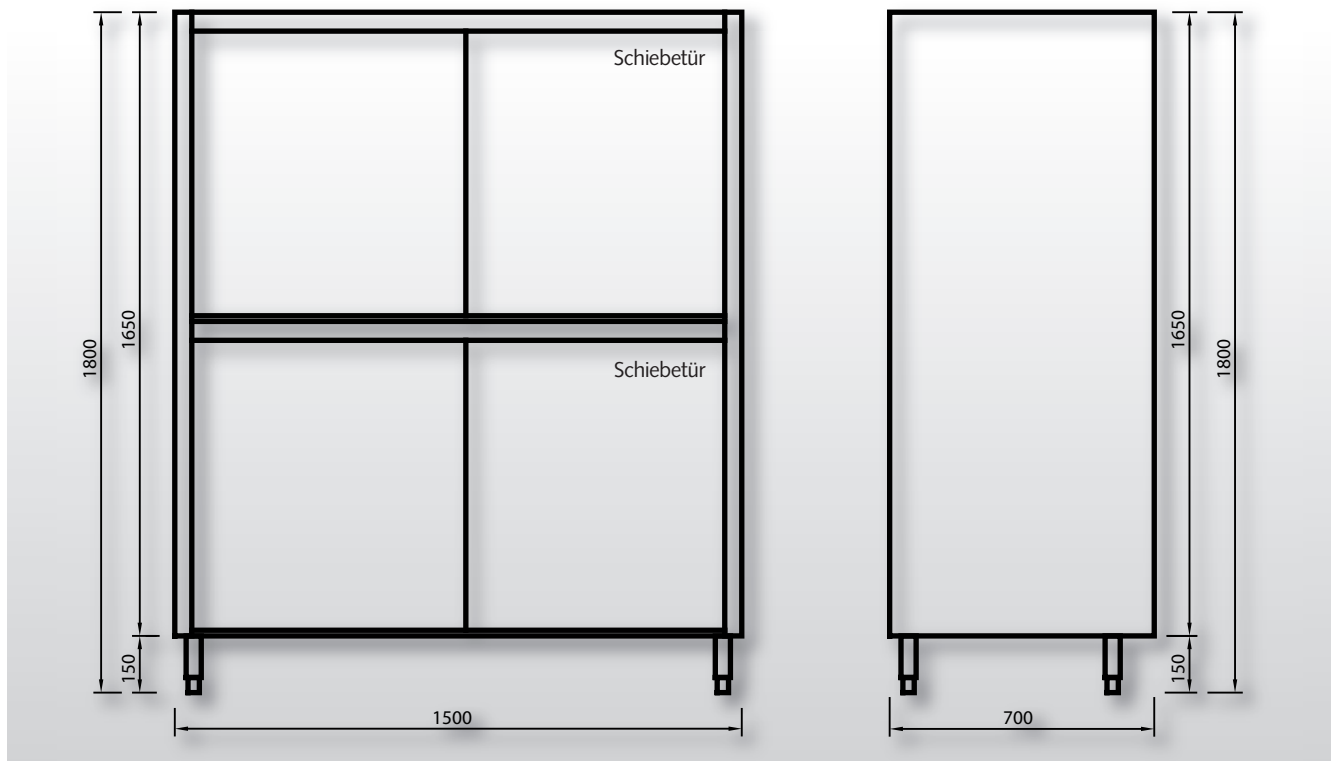

Übereinanderliegende 2 **Schiebetürschränke** mit je einem fest angeschweißten Grundboden, 3-seitig geschlossen.  
Schranksboden hinten aufgekantet als Wischkante, sonst 40mm abgekantet, vorne doppelt gefalzt.  
Je Schrankraum ein Zwischenboden höhenverstellbar.  
Die untergebauten Füße aus CNS-Vierkantröhr 40x40x1,2mm sind höhenverstellbar.

**Schiebetüren** doppelwandig isoliert, geräuscharm, Griffleisten senkrecht.

Die Türen haben oben kugelgelagerte Kunststoffrollen, die auf einem Spezialprofil aus CNS laufen.

Unten werden die Türen mit Kunststoffklammern auf Abstand gehalten.

Die Türen laufen vor dem Grundboden bis Unterkante Boden.

Die **Schließung** erfolgt durch einrasten der Rollen im Spezialprofil.

Schrankschisch für Wandaufstellung vorgesehen.

## Zusätzliche Optionen oder Bauvarianten:

- 15.01 zusätzlicher Zwischenboden
- 15.02 auf bauseitigem Sockel
- 15.03 auf Gerätesockel
- 15.04 Rückwand verkleidet
- 15.05 Schiebetüren abschließbar
- 15.06 Schiebetüren beidseitig
- 15.H1 Schrankraum in H1

## Preise je nach Abmessungen auf Anfrage

**Geschirrhochschrank 15.00**